




İç ve dış mekanda kullanım
Elde taşınabilir
180° yön ayarlı halojen far
Etanj armatür sınıfında
Anahtarlanmayan fazın kesilmesiyle devreye girme
Düşük şebeke voltajında acil duruma geçme
Acil durumda 1...6 saat çalışma süresi
Yeşil LED'li batarya doluluk ve şarj göstergeleri
Yeşil LED'li lamba arıza göstergesi
Acil durum test butonu
Bakım gerektirmeyen kurşun asit akü
Akü aşırı şarj ve deşarj koruması
Sabit gerilimli, akım korumalı şarj devresi
Duvara montaj imkanı
İsteğe bağlı far on - off anahtarı
İsteğe bağlı olarak 110 V uygulama

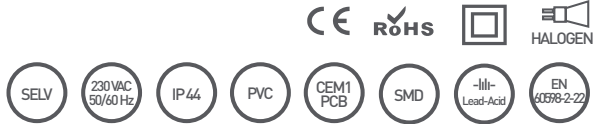


EN 60598-1 güvenlik ve EN 60598-2-22 fonksiyon standartları ile uyumludur.

ÜRÜN KODU	ŞEBEKEDEN ÇEKİLEN GÜÇ (W)*	ŞEBEKEDEN ÇEKİLEN AKIM (A)**	KUTU ÖLÇÜSÜ (mm)	AĞIRLIK (kg)	KOLI ADEDİ
AA1207-AA1Y	3,3 - 27,9	0,023 - 0,141	106 x 279 x 273	4,820	1
AA1214-AA1Y	3,8 - 28,6	0,028 - 0,148	135 x 320 x 375	7,630	1
AA1507-AA1Y	3,3 - 27,9	0,023 - 0,141	106 x 279 x 273	4,820	1
AA1514-AA1Y	4,0 - 30,6	0,030 - 0,145	135 x 320 x 375	8,570	1
AA2207-AA2Y	3,3 - 27,9	0,023 - 0,141	135 x 320 x 375	5,850	1
AA2214-AA2Y	3,8 - 28,6	0,028 - 0,148	135 x 320 x 375	7,950	1
AA2228-AA2Y	5,4 - 28,6	0,033 - 0,149	135 x 320 x 375	12,150	1
AA2514-AA2Y	3,8 - 28,6	0,028 - 0,148	135 x 320 x 375	8,420	1
AA2528-AA2Y	5,6 - 30,6	0,035 - 0,155	128 x 394 x 450	13,740	1


* Elektriksel değerler 230 V şebeke voltajı altında ölçülmüştür.

** Minimum değerler boş akülerle ölçülen değerleri, maksimum değerler dolu akülerle ölçülen değerleri göstermektedir.

ŞEBEKE BAĞLANTISI

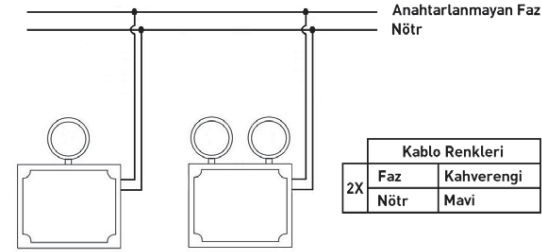

TEKNİK ÇİZİM

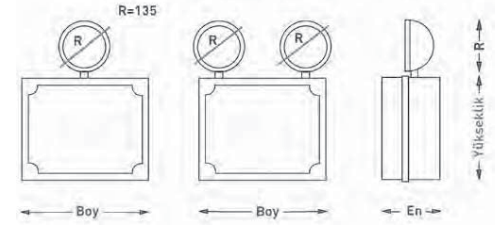

TEKNİK DEĞERLER

ÇALIŞMA VOLTAJİ :	230 VAC 50 / 60 Hz	FAR TÜRÜ :	20 / 55 W Halojen
ORTAM SICAKLIĞI (ta) :	0 °C ... +40 °C	KUTU MALZEMESİ :	Gri Opak Plastik (PVC)
ACİL YANMA SÜRESİ :	1/6 saat	İZOLASYON SINIFI :	II
BATARYA ŞARJ SÜRESİ :	24 / 96 saat	KORUMA SINIFI :	IP 44
BATARYA TİPİ:	12 V Kurşun Asit		

ÜRÜN LİSTESİ

ÜRÜN KODU	ACİL YANMA SÜRESİ	ÇALIŞMA MODU*	IŞIK KAYNAĞI	IŞIK ŞİDDETİ ENERJİDE / ACİLDE	MONTAJ ŞEKLİ	ŞARJ SÜRESİ
AA1207-AA1Y	3 saat	Acilde	1x20 W - Halojen	- / 350 lm	Sıva Üstü	24 saat
AA1214-AA1Y	6 saat	Acilde	1x20 W - Halojen	- / 350 lm	Sıva Üstü	48 saat
AA1507-AA1Y	1 saat	Acilde	1x55 W - Halojen	- / 850 lm	Sıva Üstü	24 saat
AA1514-AA1Y	2,5 saat	Acilde	1x55 W - Halojen	- / 850 lm	Sıva Üstü	48 saat
AA2207-AA2Y	1 saat	Acilde	2x20 W - Halojen	- / 700 lm	Sıva Üstü	24 saat
AA2214-AA2Y	3 saat	Acilde	2x20 W - Halojen	- / 700 lm	Sıva Üstü	48 saat
AA2228-AA2Y	6 saat	Acilde	2x20 W - Halojen	- / 700 lm	Sıva Üstü	96 saat
AA2514-AA2Y	1 saat	Acilde	2x55 W - Halojen	- / 1700 lm	Sıva Üstü	48 saat
AA2528-AA2Y	2,5 saat	Acilde	2x55 W - Halojen	- / 1700 lm	Sıva Üstü	96 saat

* Acilde : Enerji kesildiğinde devreye girer.