

ÜRÜN KODU	BATARYA DEĞERLERİ	ŞEBEKEDEN ÇEKİLEN GÜÇ (W)*	ŞEBEKEDEN ÇEKİLEN AKIM (A)*	GÜÇ FAKTÖRÜ (PF) *	KUTU ÖLÇÜSÜ (mm)	AĞIRLIK (kg)	KOLI ADEDİ
EMLUS-LED/LX2-150/1H	3,6 V / 900 mAh	3,03	0,014	0,94	41 x 169,5 x 31,5	0,180	30
EMLUS-LED/LX2-040/3H	3,6 V / 1200 mAh	3,06	0,014	0,95	41 x 169,5 x 31,5	0,180	30
EMLUS-LED/LX2-075/3H	3,6 V / 1600 mAh	3,40	0,015	0,96	41 x 169,5 x 31,5	0,180	30
EMLUS-LED/LX2-150/3H	3,6 V / 1800 mAh	3,40	0,015	0,96	41 x 169,5 x 31,5	0,180	30

\* Elektriksel değerler 230 V şebeke voltajı altında ölçülmüştür.

### ACİL LÜMEN FAKTÖRÜ

ARMATÜR ÇALIŞMA VOLTAJİ	350mA SÜRÜCÜLÜ ARMATÜR	500mA SÜRÜCÜLÜ ARMATÜR	700mA SÜRÜCÜLÜ ARMATÜR	1050mA SÜRÜCÜLÜ ARMATÜR	1400mA SÜRÜCÜLÜ ARMATÜR
3 ... 40 VDC	%6,00	%4,00	%3,00	%2,00	%1,50
41 ... 75 VDC	%5,00	%3,50	%2,50	-	-
76 ... 150 VDC	%3,00	-	-	-	-

3,6 V dolu batarya voltajında ve tam yükte (maksimum armatür çalışma voltajı) ölçülmüştür.

### BATARYA TABLOSU

BATARYA VOLTAJİ	BATARYA KAPASİTESİ	BATARYA HÜCRE BOYUTU	BATARYA HÜCRE ÇAPI (mm)	BATARYA HÜCRE SAYISI	BATARYA BOYUTLARI EN x BOY x YÜK. (mm)	AĞIRLIK (kg)
3,6V	900mAh	AA	15	3	15 x 153±3 x 15	0,085
3,6V	1200mAh	SC	23	3	23 x 129±3 x 23	0,150
3,6V	1600mAh	SC	23	3	23 x 129±3 x 23	0,150
3,6V	1800mAh	SC	23	3	23 x 129±3 x 23	0,150

Batarya boyutları tutucular olarak verilmiştir. Tutucular eklendiğinde boy +40mm ve çap +5mm artacaktır. Bataryalar ile ilgili detaylı teknik bilgiler için batarya detay tablosuna bakabilirsiniz.

### TEKNİK DEĞERLER

ÇALIŞMA VOLTAJİ :	230 VAC 50/60 Hz	ÇIKIŞ LED SÜRME AKIMI :	10 ... 20 mA
ORTAM SICAKLIĞI (ta) :	-10 °C ... +50 °C	ÇIKIŞ LED VOLTAJ ARALIĞI :	3 ... 150 VDC
MAKS. GÖVDE SICAKLIĞI (tc) :	70 °C	AÇIK DEVRE VOLTAJİ :	0 VDC
ACİL YANMA SÜRESİ :	1 / 3 saat	KORUMA SINIFI :	IP 20
BATARYA ŞARJ SÜRESİ :	24 / 48 saat	İZOLASYON SINIFI :	II
ACİL LÜMEN FAKTÖRÜ :	%1,5 ... %6		

### ÜRÜN LİSTESİ


ÜRÜN KODU	ÇIKIŞ LED SÜRME AKIMI*	ÇIKIŞ LED VOLTAJ ARALIĞI	LED AKIM TOLERANSI	SERİ LED SAYISI	ÇIKIŞ GÜCÜ*
EMLUS-LED/LX2-040	20 mA	3 ... 40 VDC	±5%	1 ... 13 LED	0,80 W
EMLUS-LED/LX2-075	17 mA	3 ... 75 VDC	±5%	1 ... 25 LED	1,28 W
EMLUS-LED/LX2-150	10 mA	3 ... 150 VDC	±5%	1 ... 50 LED	1,50 W

\* 3,6 V dolu batarya voltajında ve tam yükte (en fazla LED sayısı) ölçülmüştür.



EN 61347-1 güvenlik, EN 61347-2-7 ve EN 61347-2-13 fonksiyon standartları ile uyumludur.

### BAĞLANTI ŞEMASI

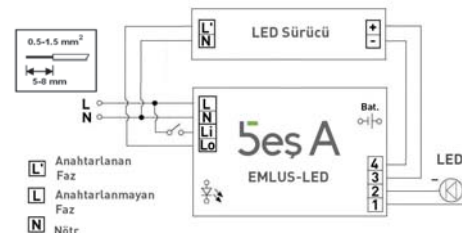

### TEKNİK ÇİZİM

