


5eş A

ACİL AYDINLATMA KİTİ FLORESAN LAMBA EMLUS-FLT

Elektronik ve manyetik balastlarla uyumlu çalışma
Enerji varken harici balast üzerinden sürekli aydınlatma
Anahtarlanmayan fazın kesilmesiyle devreye girme
1 - 3 saat çalışma süresi
4-pinli floresan lambalar için uygun
Sıcak ateşleme özelliği ile lamba ömrünü uzatma
Kısa devre, açık devre ve aşırı yük koruma
Yüksek sıcaklığa dayanıklı, endüstriyel tip Ni-Cd batarya
Batarya aşırı şarj ve deşarj koruması
Soketli batarya bağlantısı ile polarite koruma
Yeşil LED'li şarj göstergesi
Polikarbon gövde
Kolay monte edilebilir yaylı klemens
İsteğe bağlı 110 VAC uyumluluğu

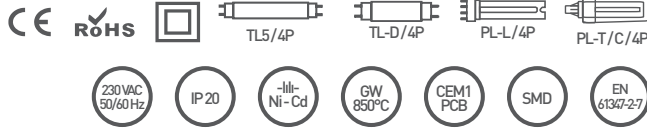

EN 61347-1 güvenlik, EN 61347-2-7 fonksiyon standartları ile uyumludur.

TEKNİK DEĞERLER

ÇALIŞMA VOLTAJI :	230 VAC 50/60 Hz	BATARYA ŞARJ SÜRESİ :	24 / 48 saat
ORTAM SICAKLIĞI (ta) :	-10 °C ... +50 °C	ACİL LÜMEN FAKTÖRÜ :	%7 ... %20
MAKS. GÖVDE SICAKLIĞI (tc) :	70 °C	KORUMA SINIFI :	IP 20
ACİL YANMA SÜRESİ :	1 / 3 saat	İZOLASYON SINIFI :	II

ÜRÜN LİSTESİ

ÜRÜN KODU	ACİL YANMA SÜRESİ	FLORESAN LAMBA DEĞERLERİ			
		4-pin T8	4-pin T5	4-pin PLL	4-pin PLC
EMLUS-FLT/AX2	1 / 3 saat	18 W	13-14 W	11-18 W	13 W
EMLUS-FLT/BX2	1 / 3 saat	36 W	24 W	24-36 W	18-26 W
EMLUS-FLT/CX2	1 / 3 saat	58 W	21-39 W	55 W	-
EMLUS-FLT/DX2	1 / 3 saat	-	28-35-49-54-80 W	-	32-42 W

BATARYA VE ŞEBEKE DEĞERLERİ

ÜRÜN KODU	BATARYA DEĞERLERİ	ŞEBEKEDEN ÇEKİLEN GÜÇ (W)*	ŞEBEKEDEN ÇEKİLEN AKIM (A)*	GÜÇ FAKTÖRÜ (PF) *	KUTU ÖLÇÜSÜ (mm)	AĞIRLIK (kg)	KOLİ ADEDİ
EMLUS-FLT/AX2/1H	3,6 V / 900 mAh (1 saat)	3,00	0,014	0,95	41 x 169,5 x 31,5	0,180	30
EMLUS-FLT/AX2/3H	3,6 V / 2500 mAh (3 saat)	3,40	0,015	0,96	41 x 169,5 x 31,5	0,180	30
EMLUS-FLT/BX2/1H	3,6 V / 1200 mAh (1 saat)	3,10	0,014	0,96	41 x 169,5 x 31,5	0,180	30
EMLUS-FLT/BX2/3H	3,6 V / 2500 mAh (3 saat)	3,40	0,015	0,96	41 x 169,5 x 31,5	0,180	30
EMLUS-FLT/CX2/1H	3,6 V / 1600 mAh (1 saat)	3,40	0,015	0,96	41 x 169,5 x 31,5	0,180	30
EMLUS-FLT/CX2/3H	3,6 V / 4000 mAh (3 saat)	3,40	0,015	0,96	41 x 169,5 x 31,5	0,180	30
EMLUS-FLT/DX2/1H	4,8 V / 1800 mAh (1 saat)	3,85	0,017	0,97	41 x 169,5 x 31,5	0,180	30
EMLUS-FLT/DX2/3H	4,8 V / 4000 mAh (3 saat)	3,85	0,017	0,97	41 x 169,5 x 31,5	0,180	30

* Elektriksel değerler 230 V şebeke voltajı altında ölçülmüştür.

ACİL LÜMEN FAKTÖRÜ

ÜRÜN GRUBU	FLORESAN LAMBA DEĞERLERİ			
	4-pin T8	4-pin T5	4-pin PLL	4-pin PLC
EMLUS-FLT/AX2	18W(%11)	13W(%18) 14W(%17)	11W(%20) 18W(%13)	13W(%20)
EMLUS-FLT/BX2	36W(%8)	24W(%11)	24W(%10) 36W(%13)	18W(%20) 26W(%14)
EMLUS-FLT/CX2	58W(%7)	21W(%15) 39W(%14)	55W(%10)	-
EMLUS-FLT/DX2		28W(%13) 35W(%10) 49W(%10) 54W(%12) 80W(%8)	-	32W(%13) 42W(%13)


Dolu batarya voltajında ölçülmüştür.

BATARYA TABLOSU

BATARYA VOLTAJI	BATARYA KAPASİTESİ	BATARYA HÜCRE BOYUTU	BATARYA HÜCRE ÇAPİ (mm) *	BATARYA HÜCRE SAYISI	BATARYA BOYUTLARI EN x BOY x YÜK. (mm)	AĞIRLIK (kg)
3,6 V	900 mAh	AA	15	3	15 x 153±3 x 15	0,085
3,6 V	1200 mAh	SC	23	3	23 x 129±3 x 23	0,150
3,6 V	1600 mAh	SC	23	3	23 x 129±3 x 23	0,150
3,6 V	2500 mAh	C	26	3	26 x 150±3 x 26	0,240
3,6 V	3000 mAh	C	26	3	26 x 150±3 x 26	0,240
3,6 V	4000 mAh	D	33	3	33 x 180±3 x 33	0,375
4,8 V	1800 mAh	SC	23	4	33 x 172±4 x 33	0,225
4,8 V	4000 mAh	D	33	4	33 x 240±4 x 33	0,520

Batarya boyutları tutucussuz olarak verilmiştir. Tutucular eklendiğinde boy +40mm ve çap +5mm artacaktır. Bataryalar ile ilgili detaylı teknik bilgiler için batarya detay tablosuna bakabilirsiniz.

BAĞLANTI ŞEMASI

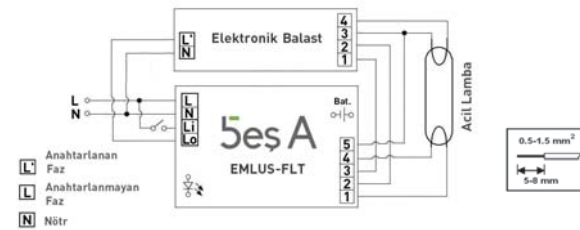

TEKNİK ÇİZİM

