


5eş A

SENSÖRLÜ ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ - LED MANTA LED



İç mekanda kullanım
Polikarbon gövde
Opal cam ile soft aydınlatma
Mikrodalga radar sensörü
Ayarlanabilir aydınlatma süresi
Ayarlanabilir gece / gündüz çalışma modu
LED'li aydınlatma özelliği ile yüksek enerji tasarrufu
Uzun LED ömrü (50.000 saat)
4000 K ve 6500 K renk sıcaklıklarında
Anahtarlanmayan fazın kesilmesiyle devreye girme
Acil durumda 3 saat çalışma süresi
Yeşil LED'li şarj göstergesi
Yüksek sıcaklığa dayanıklı, endüstriyel tip Ni-Cd batarya
Batarya aşırı şarj ve deşarj koruması
Duvara veya tavana kolay montaj imkanı
(*İsteğe bağlı olarak yangın fızı uygulaması
İsteğe bağlı 110 VAC uyumluluğu

*Armatür, acil durumda yangın fızı üzerinden bestendiğinde sensör devre dışı kalır.
Bu özellik yalnızca 9W modellerinde uygulanmaktadır.

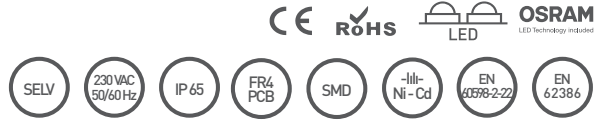

EN 60598-1 güvenlik ve EN 60598-2-22 fonksiyon standartları ile uyumludur.

TEKNİK DEĞERLER

ÇALIŞMA VOLTAJI :	230 VAC 50/60 Hz	SENSÖR TİPİ :	Mikrodalga radar sensör
ORTAM SICAKLIĞI (ta) :	-5 °C ... +40 °C	KUTU MALZEMESİ:	Polikarbon
ACİL YANMA SÜRESİ :	3 saat	AYDINLATMA YÖNTEMİ :	SMD LED
BATARYA ŞARJ SÜRESİ :	24 saat	KORUMA SINIFI :	IP 65
BATARYA TİPİ :	3,6 V Ni-Cd	İZOLASYON SINIFI :	I

ÜRÜN LİSTESİ

ÜRÜN KODU	ACİL YANMA SÜRESİ	ÇALIŞMA MODU*	IŞIK KAYNAĞI ENERJİDE/ACİLDE	İŞIK ŞİDDETİ ENERJİDE/ACİLDE	MONTAJ ŞEKLİ	ŞARJ SÜRESİ
AA105-MANTA-L6D/350	-	Armatür	16W / - LED	1750lm / -	Sıva Üstü	-
AA105-MANTA-L6D/350/K3	3 saat	Sürekli	16W / 3W LED	1750lm / 250 lm	Sıva Üstü	48 saat
AA105-MANTA-L6SD/500	-	Armatür + Sensör	23 W / - LED	2500 lm / -	Sıva Üstü	-
AA105-MANTA-L6SD/500/K3	3 saat	Sürekli + Sensör	23 W / 3 W LED	2500 lm / 250 lm	Sıva Üstü	48 saat


* Armatür: Sadece enerji varken aydınlatır.
Sürekli: Enerji varken ve kesildiğinde aydınlatır. (Acil kitli model)
Sensör: Enerji varken sensör ile aydınlatır.

ŞEBEKE DEĞERLERİ


ÜRÜN KODU	STAND-BY GÜCÜ (W)*	ŞEBEKEDEN ÇEKİLEN GÜCÜ (W) *	ŞEBEKEDEN ÇEKİLEN AKIM (A) *	GÜC FAKTÖRÜ (PF) *	KUTU ÖLÇÜSÜ (mm)	AĞIRLIK (kg)	KOLİ ADEDİ
AA105-MANTA-L6D/350	-	20,5	0,125	0,72	320 x 320 x 115	1,25	1
AA105-MANTA-L6D/350/K3	3,0	24,5	0,135	0,77	320 x 320 x 115	1,70	1
AA105-MANTA-L6SD/500	0,7	30,0	0,170	0,70	320 x 320 x 115	1,30	1
AA105-MANTA-L6SD/500/K3	3,7	33,0	0,185	0,74	320 x 320 x 115	1,75	1

* Elektriksel değerler 230 V şebeke voltajı altında ölçülmüştür.

ŞEBEKE BAĞLANTISI

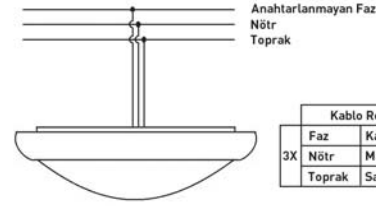

TEKNİK ÇİZİM

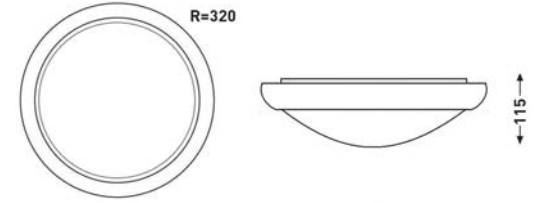

ÜRÜN YERLEŞİM BİLGİSİ

Açık Alan Aydınlatması
(min. 0,5 lux için)



Montaj Yüksekliği (m)
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00



Armatür Duvar Arası Mesafe (m)
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25




Kaçış Yolu Aydınlatması
(min. 1 lux için)



Montaj Yüksekliği (m)
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00



Armatür Duvar Arası Mesafe (m)
2,25
2,50
2,75
2,75



Armatür Arası Mesafe (m)
4,25
5,00
5,50
5,75
6,25

İŞIK DAĞILIM EĞRİSİ

