



İç ve dış mekanda kullanım  
Polikarbon gövde ve cam  
Etanj armatür sınıfında  
SMD LED uygulaması  
Yüksek enerji tasarrufu  
Uzun LED ömrü (50.000 saat)  
Anahtarlanmayan fazın kesilmesiyle devreye girme  
Düşük şebeke voltajında acil duruma geçme  
Acil durumda 3 saat çalışma süresi  
Yeşil LED'li şarj göstergesi  
Acil durum test butonu  
Yüksek sıcaklığa dayanıklı, endüstriyel tip Ni-Cd batarya  
Batarya aşırı şarj ve deşarj koruması  
Duvara, tavana veya asma tavana montaj imkanı  
İsteğe bağlı 110 VAC uyumluluğu




In accordance with EN 60598-1, EN 60598-2-22 standards.


ÜRÜN KODU	ŞEBEKEDEN ÇEKİLEN GÜÇ (W)*	ŞEBEKEDEN ÇEKİLEN AKIM (A)*	GÜÇ FAKTÖRÜ (PF) *	KUTU ÖLÇÜSÜ (mm)	AĞIRLIK (kg)	KOLİ ADEDİ
BYPL06-S-XLED2/1W	4.51	0,033	0,58	108 x 341 x 60	0,630	1
BYPL06-A-XLED2/1W	1.21	0,017	0,31	108 x 341 x 60	0,630	1
BYPL06-A-XLED2/2W	1.73	0,019	0,39	108 x 341 x 60	0,690	1
BYPL06-A-XLED2/3W	2.38	0,024	0,43	108 x 341 x 60	0,780	1
BYPL06-A-XLED2/4W	3.24	0,028	0,49	108 x 341 x 60	0,850	1
BYPL06-A-XLED2/6W	3.36	0,029	0,54	108 x 341 x 60	1,005	1
BYPL06-A-XLED2/8W	3.45	0,029	0,55	108 x 341 x 60	1,055	1

\* Elektriksel değerler 230 V şebeke voltajı altında ölçülmüştür.

### BAĞLANTI ŞEMASI

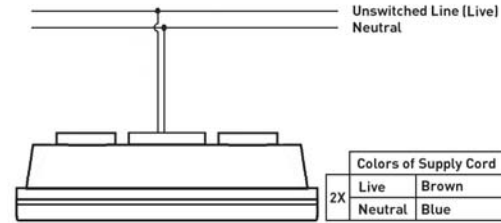

### SIVA ALTI MONTAJ ÖLÇÜSÜ

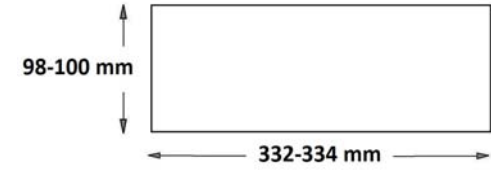

### TEKNİK DEĞERLER

ÇALIŞMA VOLTAJI :	230 VAC 50/60 Hz	AYDINLATMA YÖNTEMİ :	SMD LED
ORTAM SICAKLIĞI (ta) :	-5°C ... +40°C	DİFÜZÖR :	Polikarbonat Cam
ACİL YANMA SÜRESİ :	3 saat	KORUMA SINIFI :	IP 65
BATARYA ŞARJ SÜRESİ :	24 saat	İZOLASYON SINIFI :	II
BATARYA TİPİ (*):	3,6 V Ni-Cd / 7,2 Ni-Mh		

\* 6W ve 8W çözümlerde batarya voltajı 7,2V'tur. Diğer modellerde 3.6V'tur.


### ÜRÜN LİSTESİ

ÜRÜN KODU	ACİL YANMA SÜRESİ	ÇALIŞMA MODU*	IŞIK KAYNAĞI	IŞIK ŞİDDETİ ENERJİDE/ACİLDE**	YÖNLENDİRME ŞEKLİ	ŞARJ SÜRESİ
BYPL06-S-XLED2/1W	3 saat	Sürekli	20 x SMD LED	115 lm / 105->74 lm	Sıva Altı / Sıva Üstü	24 saat
BYPL06-A-XLED2/1W	3 saat	Acilde	20 x SMD LED	/ 115->90 lm	Sıva Altı / Sıva Üstü	24 saat
BYPL06-A-XLED2/2W	3 saat	Acilde	20 x SMD LED	/ 250->195 lm	Sıva Altı / Sıva Üstü	24 saat
BYPL06-A-XLED2/3W	3 saat	Acilde	20 x SMD LED	/ 375->293 lm	Sıva Altı / Sıva Üstü	24 saat
BYPL06-A-XLED2/4W	3 saat	Acilde	20 x SMD LED	/ 500->390 lm	Sıva Altı / Sıva Üstü	24 saat
BYPL06-A-XLED2/6W	3 saat	Acilde	20 x SMD LED	/ 750->585 lm	Sıva Altı / Sıva Üstü	24 saat
BYPL06-A-XLED2/8W	3 saat	Acilde	20 x SMD LED	/ 1000->780 lm	Sıva Altı / Sıva Üstü	24 saat


\* Sürekli : Enerji varken ve kesildiğinde aydınlatır.  
Acilde: Sadece enerji kesildiğinde aydınlatır.

\*\* Lümen değerlerinde, büyük değer 60 saniyedeki ölçümü, küçük değer ise 3 saatin sonundaki değeri belirtir.

### TEKNİK ÇİZİM / SIVA ALTI

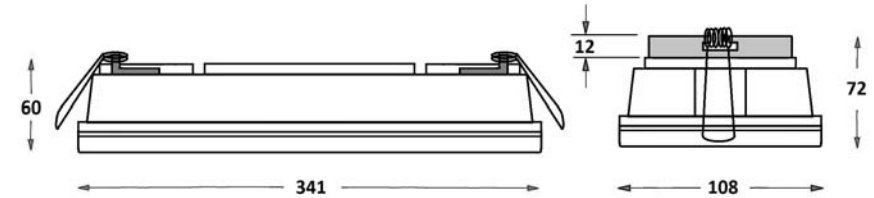

#### TEKNİK ÇİZİM / SIVA ÜSTÜ

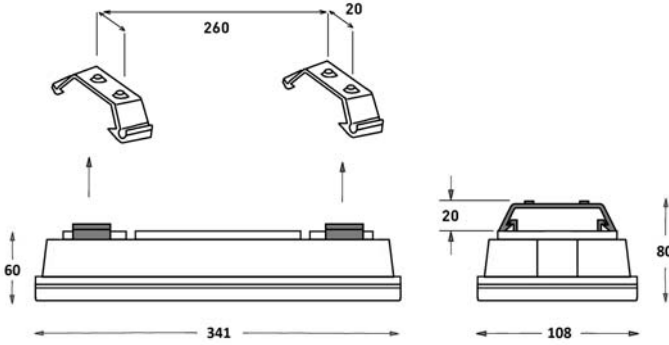


Acık Alan Aydınlatması  
(min. 0,5 lux için)



Montaj  
Yüksekliği (m)



Armatür Duvar Arası  
Mesafe (m)



Armatür Armatür  
Arası Mesafe (m)

2,00	3,00	5,50
2,50	3,50	6,75
3,00	4,00	7,75
3,50	4,25	8,50
4,00	4,50	9,25

Kaçış Yolu Aydınlatması  
(min. 1 lux için)



Montaj  
Yüksekliği (m)





Armatür Duvar Arası  
Mesafe (m)



Armatür Armatür  
Arası Mesafe (m)

2,00	3,00	5,75
2,50	3,50	7,00
3,00	4,00	7,75
3,50	4,25	8,50
4,00	4,25	9,25

#### IŞIK DAĞILIM EĞRİSİ

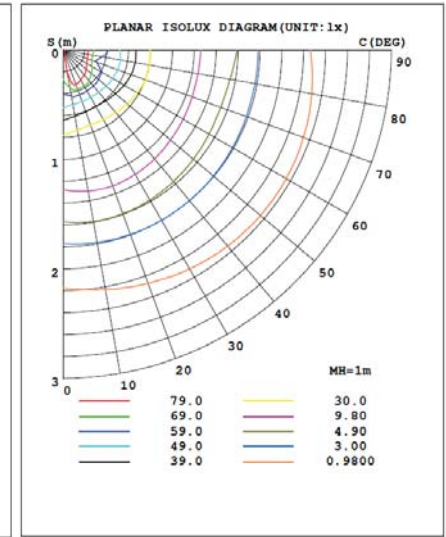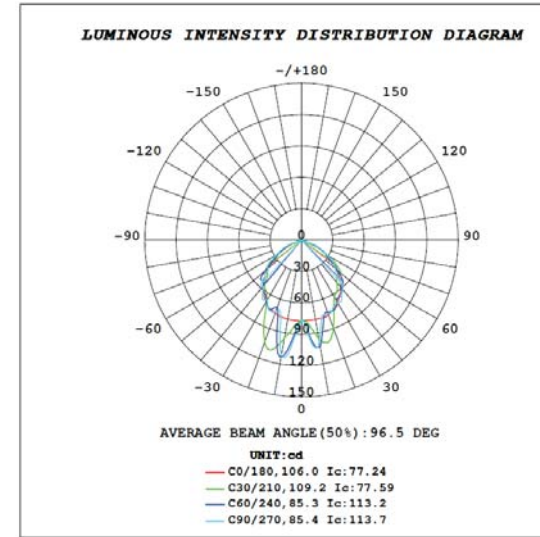

#### ÜRÜN YERLEŞİM BİLGİSİ (1W)

Acık Alan Aydınlatması  
(min. 0,5 lux için)



Montaj  
Yüksekliği (m)



Armatür Duvar Arası  
Mesafe (m)



Armatür Armatür  
Arası Mesafe (m)

2,00	2,00	3,00
2,50	2,25	4,00
3,00	2,75	4,75
3,50	2,75	5,50
4,00	2,75	6,00

Kaçış Yolu Aydınlatması  
(min. 1 lux için)



Montaj  
Yüksekliği (m)



Armatür Duvar Arası  
Mesafe (m)



Armatür Armatür  
Arası Mesafe (m)

2,00	2,00	3,50
2,50	2,25	4,25
3,00	2,50	4,50
3,50	2,50	5,00
4,00	2,25	5,25