

Beş A

ACİL YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ - LED TUNA M



Tek veya çift yüz
Alüminyum eloksallı gövde
Polikarbon yan kapak ve askı tiji
SMD LED uygulaması
Yeşil LED'li batarya şarj göstergesi
Acil durum test butonu
Yüksek sıcaklığa dayanıklı, endüstriyel tip Ni-Cd batarya
Batarya aşırı şarj ve deşarj koruması
Serigrafili şeffaf pleksiglas
Yandan aydınlatmalı
Tavana, duvara veya asma tavana uygulama
İsteğe bağlı 110 VAC uyumluluğu
İsteğe bağlı metal askı yada kanca seçenekleri

Yönlendirme armatürü sembol seçenekleri için acil yönlendirme armatürleri genel bakış bölümüne bakınız.



EN 60598-1 güvenlik ve EN 60598-2-22 fonksiyon standartları ile uyumludur.

TEKNİK DEĞERLER

ÇALIŞMA VOLTAJI :	230 VAC 50 / 60 Hz	İŞARET YÜKSEKLİĞİ :	122 x 253 mm
ORTAM SICAKLIĞI (ta) :	0 °C ... +40 °C	GÖRÜLEBİLİR UZAKLIK :	20 m
ACİL YANMA SÜRESİ :	3 saat	KORUMA SINIFI :	IP 20
BATARYA ŞARJ SÜRESİ :	24 saat	İZOLASYON SINIFI :	I
BATARYA TİPİ:	3,6 V Ni-Cd		

KONTROL PANELİ

- STATE: Şarj LED'i. Batarya şarj durumunu gösterir.
- TEST: Test butonu. Şebeke bağlantısını ayırmadan ürünün acil durum testinin yapılmasını sağlar.

ÜRÜN LİSTESİ

ÜRÜN KODU	ACİL YANMA SÜRESİ	ÇALIŞMA MODU*	İŞIK KAYNAĞI	YÖNLENDİRME ŞEKLİ	MONTAJ ŞEKLİ
BYAL-M08-CY/SU	3 saat	Sürekli	8 x SMD LED	Çift Yüzlü	Sıva Üstü - Plastik Tij
BYAL-M08-CY/SUMA	3 saat	Sürekli	8 x SMD LED	Çift Yüzlü	Sıva Üstü - Çelik Askı Teli
BYAL-M08-CY/MT	3 saat	Sürekli	8 x SMD LED	Çift Yüzlü	Sıva Üstü - Metal Tij
BYAL-M08-CY/SA	3 saat	Sürekli	8 x SMD LED	Çift Yüzlü	Sıva Altı



* Sürekli: Enerji varken ve kesildiğinde aydınlatır.

ŞEBEKE DEĞERLERİ


ÜRÜN KODU	ŞEBEKEDEN ÇEKİLEN GÜÇ (W) *	ŞEBEKEDEN ÇEKİLEN AKIM (A) *	GÜÇ FAKTÖRÜ (PF) *	KUTU ÖLÇÜSÜ (mm)	AĞIRLIK (kg)	KOLİ ADEDİ
BYAL-M08-CY/SU	4,87	0,035	0,61	40 x 274 x 195	0,665	1
BYAL-M08-CY/SUMA	4,87	0,035	0,61	40 x 274 x 195	0,885	1
BYAL-M08-CY/MT	4,87	0,035	0,61	40 x 274 x 195	0,745	1
BYAL-M08-CY/SA	4,87	0,035	0,61	102 x 342 x 195	1,220	1

* Elektriksel değerler 230 V şebeke voltajı altında ölçülmüştür.

SIVA ALTI MONTAJ ÖLÇÜSÜ

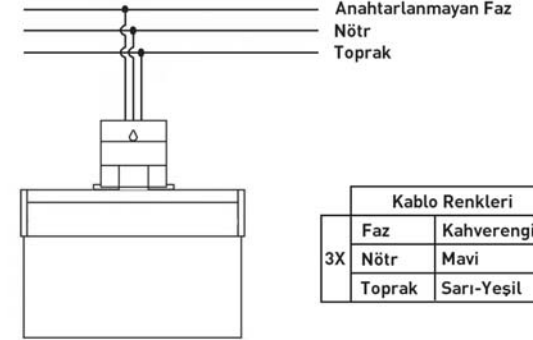

TEKNİK ÇİZİM / SIVA ÜSTÜ

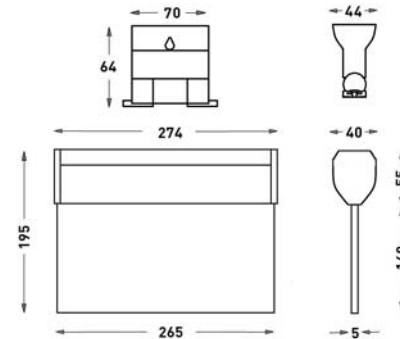

TEKNİK ÇİZİM / SIVA ALTI

