



Kablosuz haberleşme, Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Bulut teknolojisi ile dünyanın her yerinden erişim
WELCO yazılımı ile uzaktan izleme ve test
İç ve dış mekanda kullanım
Polikarbon gövde ve cam
Etanj armatür sınıfında
SMD LED uygulaması
Yüksek enerji tasarrufu
Uzun LED ömrü (50.000 saat)
Anahtarlanmayan fazın kesilmesiyle devreye girme
Düşük şebeke voltajında acil duruma geçme
Acil durumda 3 saat çalışma süresi
Yeşil ve kırmızı LED'li durum göstergeleri
Acil durum test butonu
Yüksek sıcaklığa dayanıklı, endüstriyel tip Ni-Cd batarya
Batarya aşırı şarj ve deşarj koruması
Tavana montaj
İsteğe bağlı 110 VAC uyumluluğu
Opsiyonel - LiFePO4 veya NiMH batarya uygulaması

Yönlendirme armatürü sembol seçenekleri için acil yönlendirme armatürleri genel bakış bölümüne bakınız.



EN 60598-1 güvenlik, EN 60598-2-22 fonksiyon ve EN 62034 Otomatik Deney Sistemleri standartları ile uyumludur.

TEKNİK DEĞERLER

ÇALIŞMA VOLTAJİ :	230 VAC 50/60 Hz	İŞARET YÜKSEKLİĞİ :	140 x 280 mm
ORTAM SICAKLIĞI (ta) :	-5 °C ... +40 °C	GÖRÜLEBİLİR UZAKLIK :	24 m
ACİL YANMA SÜRESİ :	3 saat	KORUMA SINIFI :	IP 65
BATARYA ŞARJ SÜRESİ :	24 saat	İZOLASYON SINIFI :	II
BATARYA TİPİ :	3,6 V Ni-Cd		

GÖSTERGE LED'İ FONKSİYONLARI

Sürekli yanıp sönme YEŞİL	Şarj modu
Hızlı yanıp sönme YEŞİL (0,1s on - 0,1s off)	Fonksiyon testi
Yavaş yanıp sönme YEŞİL (1s on - 1s off)	Süre testi
Sürekli yanıp sönme KIRMIZI	Yük hatası
Yavaş yanıp sönme KIRMIZI (1s on - 1s off)	Batarya hatası
Hızlı yanıp sönme KIRMIZI (0,1s on - 0,1s off)	Şarj hatası
İki kere yanıp sönme YEŞİL	Inhibit mod
Sırayla yanıp sönme YEŞİL - KIRMIZI	Adres tanımlama ya da konum belirleme
YEŞİL ve KIRMIZI sönük	Acilde çalışma

TEST BUTONU FONKSİYONLARI

Kısa basış (<1s)	Fonksiyon testini başlatır ya da devam eden testi sonlandırır.
Uzun basış (>5s)*	Süre testini başlatır.

* Süre testinin başlatılabilmesi için batarya %100 dolulukta olmalıdır.

ÜRÜN LİSTESİ

ÜRÜN KODU	ACİL YANMA SÜRESİ	ÇALIŞMA MODU*	İŞIK KAYNAĞI	YÖNLENDİRME ŞEKLİ	MONTAJ ŞEKLİ
BYPL02-S-XLED2/WELCO	3 saat	Sürekli	20 x SMD LED	Çift Yüzlü	Sıva Üstü


* Sürekli: Enerji varken ve kesildiğinde aydınlatır.

ŞEBEKE DEĞERLERİ


ÜRÜN KODU	SEBEKEDEN ÇEKİLEN GÜÇ (W)*	SEBEKEDEN ÇEKİLEN AKIM (A)*	GÜÇ FAKTÖRÜ (PF) *	KUTU ÖLÇÜSÜ (mm)	AĞIRLIK (kg)	KOLİ ADEDİ
BYPL02-S-XLED/WELCO	5,0	0,036	0,60	108 x 341 x 245	1,070	1

* Elektriksel değerler 230 V şebeke voltajı altında ölçülmüştür.


BAĞLANTI ŞEMASI

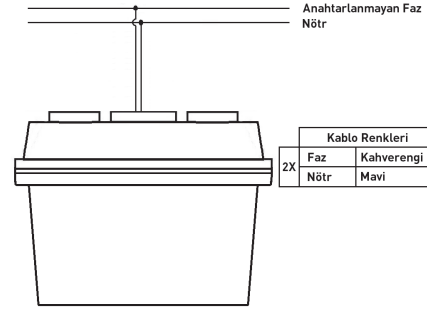

SIVA ALTI MONTAJ ÖLÇÜSÜ

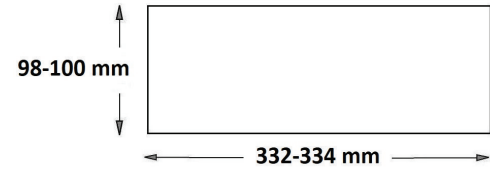

TEKNİK ÇİZİM / SIVA ÜSTÜ

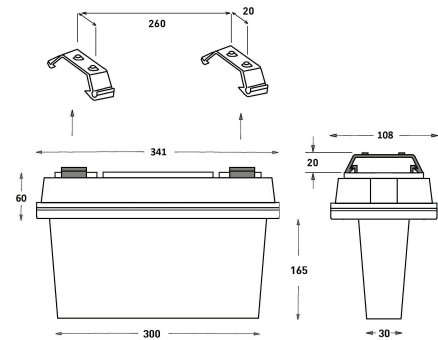

TEKNİK ÇİZİM / SIVA ALTI

