

ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ – LED SOMON XLED2



- İç ve dış mekanda kullanım
- Polikarbon gövde ve cam
- Etanj armatür sınıfında
- SMD LED uygulaması
- Yüksek enerji tasarrufu
- Uzun LED ömrü (50.000 saat)
- Anahtarlanmayan fazın kesilmesiyle devreye girme
- Düşük şebeke voltajında acil duruma geçme
- Acil durumda 3 saat çalışma süresi
- Yeşil LED'li şarj göstergesi
- Acil durum test butonu
- Yüksek sıcaklığa dayanıklı, endüstriyel tip Ni-Cd batarya
- Batarya aşırı şarj ve deşarj koruması
- Duvara, tavana veya asma tavana montaj imkanı
- İsteğe bağlı 110 VAC uyumluluğu



In accordance with EN 60598-1, EN 60598-2-22 standards.

TEKNİK DEĞERLER

ÇALIŞMA VOLTAJİ :	230 VAC 50/60 Hz	AYDINLATMA YÖNTEMİ :	SMD LED
ORTAM SICAKLIĞI (ta) :	-5°C ... +40°C	DİFÜZÖR :	Polikarbonat Cam
ACİL YANMA SÜRESİ :	3 saat	KORUMA SINIFI :	IP 65
BATARYA ŞARJ SÜRESİ :	24 saat	İZOLASYON SINIFI :	II
BATARYA TİPİ (*):	3,6 V Ni-Cd / 7,2 Ni-Mh		

* 6W ve 8W çözümlerde batarya voltajı 7,2V'tur. Diğer modellerde 3.6V'tur.

ÜRÜN LİSTESİ

ÜRÜN KODU	ACİL YANMA SÜRESİ	ÇALIŞMA MODU*	IŞIK KAYNAĞI	IŞIK ŞİDDETİ ENERJİDE/ACİLDE**	YÖNLENDİRME ŞEKLİ	ŞARJ SÜRESİ
BYPL06-S-XLED2/1W	3 saat	Sürekli	20 x SMD LED	115 lm / 105->74 lm	Sıva Altı / Sıva Üstü	24 saat
BYPL06-A-XLED2/1W	3 saat	Acilde	20 x SMD LED	/ 115->90 lm	Sıva Altı / Sıva Üstü	24 saat
BYPL06-A-XLED2/2W	3 saat	Acilde	20 x SMD LED	/ 250->195 lm	Sıva Altı / Sıva Üstü	24 saat
BYPL06-A-XLED2/3W	3 saat	Acilde	20 x SMD LED	/ 375->293 lm	Sıva Altı / Sıva Üstü	24 saat
BYPL06-A-XLED2/4W	3 saat	Acilde	20 x SMD LED	/ 500->390 lm	Sıva Altı / Sıva Üstü	24 saat
BYPL06-A-XLED2/6W	3 saat	Acilde	20 x SMD LED	/ 750->585 lm	Sıva Altı / Sıva Üstü	24 saat
BYPL06-A-XLED2/8W	3 saat	Acilde	20 x SMD LED	/ 1000->780 lm	Sıva Altı / Sıva Üstü	24 saat

* Sürekli : Enerji varken ve kesildiğinde aydınlatır.
Acilde: Sadece enerji kesildiğinde aydınlatır.


** Lümen değerlerinde, büyük değer 60 saniyedeki ölçümü, küçük değer ise 3 saatin sonundaki değeri belirtir.

ŞEBEKE DEĞERLERİ


ÜRÜN KODU	ŞEBEKEDEN ÇEKİLEN GÜÇ (W)*	ŞEBEKEDEN ÇEKİLEN AKIM (A)*	GÜÇ FAKTÖRÜ (PF) *	KUTU ÖLÇÜSÜ (mm)	AĞIRLIK (kg)	KOLİ ADEDİ
BYPL06-S-XLED2/1W	4.51	0,033	0,58	108 x 341 x 60	0,630	1
BYPL06-A-XLED2/1W	1.21	0,017	0,31	108 x 341 x 60	0,630	1
BYPL06-A-XLED2/2W	1.73	0,019	0,39	108 x 341 x 60	0,690	1
BYPL06-A-XLED2/3W	2.38	0,024	0,43	108 x 341 x 60	0,780	1
BYPL06-A-XLED2/4W	3.24	0,028	0,49	108 x 341 x 60	0,850	1
BYPL06-A-XLED2/6W	3.36	0,029	0,54	108 x 341 x 60	1,005	1
BYPL06-A-XLED2/8W	3.45	0,029	0,55	108 x 341 x 60	1,055	1

* Elektriksel değerler 230 V şebeke voltajı altında ölçülmüştür.


BAGLANTI ŞEMASI

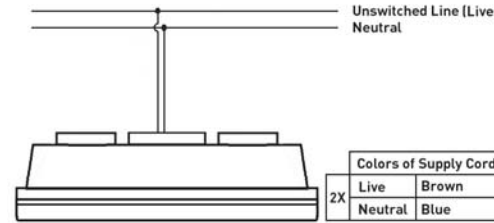


SIVA ALTI MONTAJ ÖLÇÜSÜ

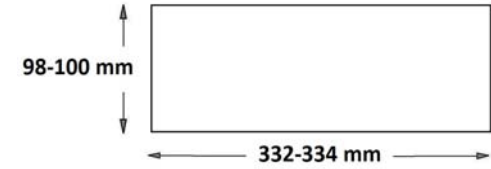

TEKNİK ÇİZİM / SIVA ALTI

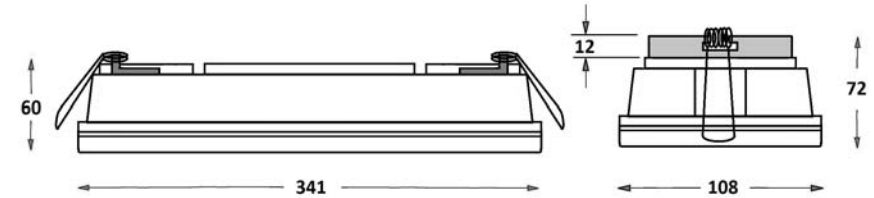

TEKNİK ÇİZİM / SIVA ÜSTÜ

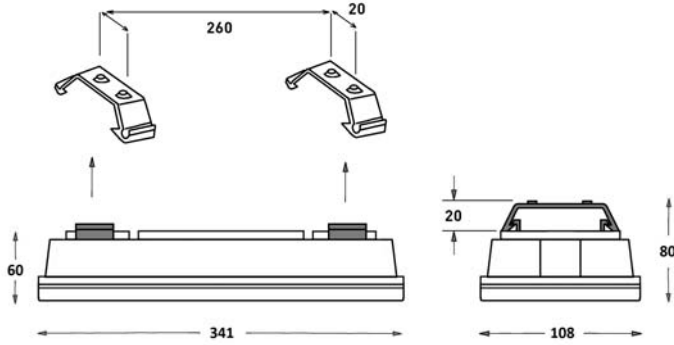

ÜRÜN YERLEŞİM BİLGİSİ (1W)

Açık Alan Aydınlatması (min. 0,5 lux için)			Kaçış Yolu Aydınlatması (min. 1 lux için)		
Montaj Yüksekliği (m)	Armatür Duvar Arası Mesafe (m)	Armatür Armatür Arası Mesafe (m)	Montaj Yüksekliği (m)	Armatür Duvar Arası Mesafe (m)	Armatür Armatür Arası Mesafe (m)
2,00	2,00	3,00	2,00	2,00	3,50
2,50	2,25	4,00	2,50	2,25	4,25
3,00	2,75	4,75	3,00	2,50	4,50
3,50	2,75	5,50	3,50	2,50	5,00
4,00	2,75	6,00	4,00	2,25	5,25

ÜRÜN YERLEŞİM BİLGİSİ (3W)

Açık Alan Aydınlatması (min. 0,5 lux için)			Kaçış Yolu Aydınlatması (min. 1 lux için)		
Montaj Yüksekliği (m)	Armatür Duvar Arası Mesafe (m)	Armatür Armatür Arası Mesafe (m)	Montaj Yüksekliği (m)	Armatür Duvar Arası Mesafe (m)	Armatür Armatür Arası Mesafe (m)
2,00	3,00	5,50	2,00	3,00	5,75
2,50	3,50	6,75	2,50	3,50	7,00
3,00	4,00	7,75	3,00	4,00	7,75
3,50	4,25	8,50	3,50	4,25	8,50
4,00	4,50	9,25	4,00	4,25	9,25

IŞIK DAĞILIM EĞRİSİ

