



- 180 derece yön ayarlı LED far
- SMD Power LED uygulaması
- Uzun LED ömrü (30.000 saat)
- Anahtarlanmayan fazın kesilmesiyle devreye girme
- Düşük şebeke voltajında acil duruma geçme
- Acil durumda 3 saat çalışma süresi
- Yeşil LED'li batarya şarj göstergesi
- Acil durum test butonu
- Bakım gerektirmeyen Kurşun Asit Akü
- Akü aşırı şarj ve deşarj koruması
- Sabit gerilimli, akım korumalı şarj devresi
- Duvara montaj imkânı
- ABS gövde
- İsteğe bağlı 110 VAC uyumluluğu
- Opsiyonel - LiFePO4 batarya uygulaması


ŞEBEKE DEĞERLERİ

ÜRÜN KODU	ŞEBEKEDEN ÇEKİLEN GÜÇ (W)*	ŞEBEKEDEN ÇEKİLEN AKIM (A)*	GÜÇ FAKTÖRÜ (PF) *	KUTU ÖLÇÜSÜ (mm)	AĞIRLIK (kg)	KOLİ ADEDİ
AA209-PW3	1,25 - 8,90	0,010 - 0,063	0,50 - 0,61	98 x 255 x 205	4,50	1


* Elektriksel değerler 230 V şebeke voltajı altında ölçülmüştür.

Maksimum değerler boş akülerle ölçülen değerleri, minimum değerler dolu akülerle ölçülen değerleri göstermektedir.


BAĞLANTI ŞEMASI

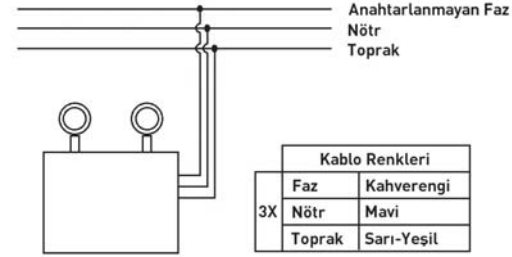

TEKNİK ÇİZİM

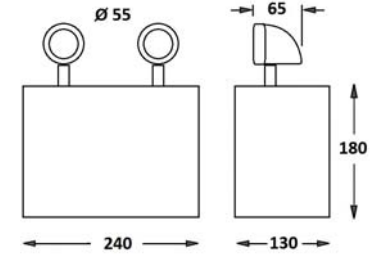

IŞIK DAĞILIM EĞRİSİ

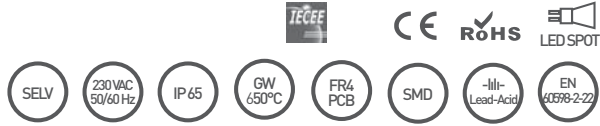

EN 60598-1 güvenlik ve EN 60598-2-22 fonksiyon standartları ile uyumludur.

TEKNİK DEĞERLER

ÇALIŞMA VOLTAJI :	230 VAC 50/60 Hz	FAR TÜRÜ :	9W LED FAR
ORTAM SICAKLIĞI (ta)* :	+10 °C ... +40 °C	KUTU MALZEMESİ:	ABS
ACİL YANMA SÜRESİ :	3 saat	KORUMA SINIFI :	IP 65
BATARYA TİPİ :	12V Kurşun Asit	İZOLASYON SINIFI :	I


* İsteğe bağlı olarak ta=-5 °C ... +40 °C ortam sıcaklık aralığına uygun üretim yapılır.

ÜRÜN LİSTESİ

ÜRÜN KODU	ACİL YANMA SÜRESİ	ÇALIŞMA MODU*	IŞIK KAYNAĞI	IŞIK ŞİDDETİ ACİLDE**	MONTAJ ŞEKLİ	ŞARJ SÜRESİ
AA209-PW3	3 saat	Acilde	2x9W LED	1590 -> 1340 lm	Sıva Üstü	24 saat

* Acilde: Sadece enerji kesildiğinde aydınlatır.

**Lümen değerlerinde, büyük değer 60. saniyedeki ölçümü, küçük değer ise 3 saat sonundaki değeri gösterir.

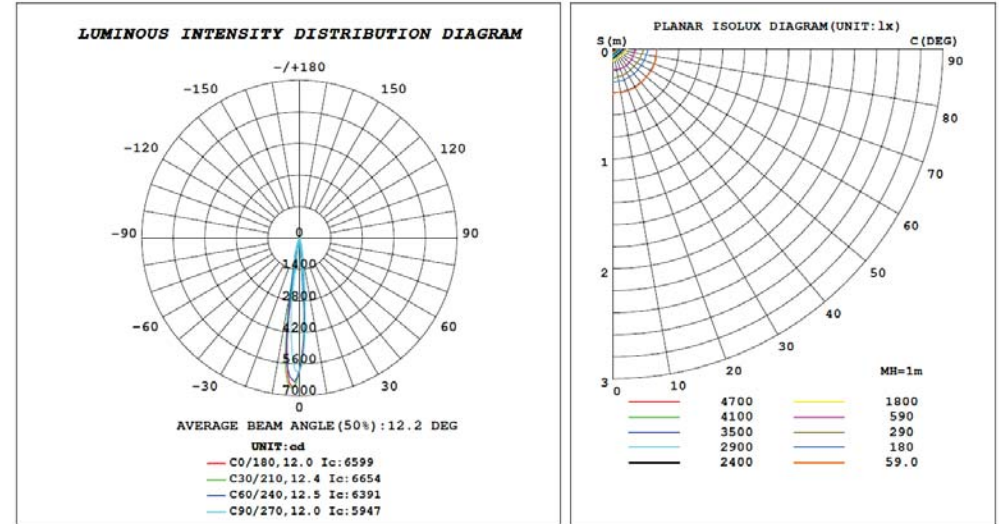

* Yukarıdaki grafik tek fara ait ışık dağılım eğrisini göstermektedir.