



180 derece yön ayarlı LED far
SMD Power LED uygulaması
Uzun LED ömrü (30.000 saat)
Anahtarlanmayan fazın kesilmesiyle devreye girme
Düşük şebeke voltajında acil duruma geçme
Acil durumda 3 saat çalışma süresi
Yeşil ve kırmızı LED'li durum göstergeleri
Acil durum test butonu
DALI arayüzü ile uzaktan kontrol ve test
Bakım gerektirmeyen Kurşun Asit Akü
Akü aşırı şarj ve deşarj koruması
Sabit gerilimli, akım korumalı şarj devresi
Duvara montaj imkânı
Elektrostatik toz boyalı sac gövde
İsteğe bağlı 110 VAC uyumluluğu
Opsiyonel - LiFePO4 veya NiMH batarya uygulaması



EN 60598-1 güvenlik, EN 60598-2-22 fonksiyon ve EN 62386 DALI standartları ile uyumludur.

TEKNİK DEĞERLER

ÇALIŞMA VOLTAJİ :	230 VAC 50/60 Hz	FAR TÜRÜ :	9W LED FAR
ORTAM SICAKLIĞI (ta)* :	+10 °C ... +40 °C	KUTU MALZEMESİ:	SAC
ACİL YANMA SÜRESİ :	3 saat	KORUMA SINIFI :	IP 20
BATARYA TİPİ :	12V Kurşun Asit	İZOLASYON SINIFI :	I

* İsteğe bağlı olarak ta=-5 °C ... +40 °C ortam sıcaklık aralığına uygun üretim yapılır.

GÖSTERGE LED'İ FONKSİYONLARI

Sürekli yanan YEŞİL	Şarj modu
Hızlı yanıp sönen YEŞİL (0,1s on - 0,1s off)	Fonksiyon testi
Yavaş yanıp sönen YEŞİL (1s on - 1s off)	Süre testi
Sürekli yanan KIRMIZI	Yük hatası
Yavaş yanıp sönen KIRMIZI (1s on - 1s off)	Batarya hatası
Hızlı yanıp sönen KIRMIZI (0,1s on - 0,1s off)	Şarj hatası
İki kere yanıp sönen YEŞİL	Inhibit mod
Sırayla yanıp sönen YEŞİL - KIRMIZI	Adres tanımlama ya da konum belirleme
YEŞİL ve KIRMIZI sönük	Acilde çalışma

TEST BUTONU FONKSİYONLARI

Kısa basış (<1s)	Fonksiyon testini başlatır ya da devam eden testi sonlandırır.
Uzun basış (>5s)*	Süre testini başlatır.

* Süre testinin başlatılabilmesi için batarya %100 dolulukta olmalıdır.

ÜRÜN LİSTESİ

ÜRÜN KODU	ACİL YANMA SÜRESİ	ÇALIŞMA MODU*	IŞIK KAYNAĞI	IŞIK ŞİDDETİ ACİLDE**	MONTAJ ŞEKLİ	ŞARJ SÜRESİ
AA209-PW2/DALI	3 saat	Acilde	2x9W LED	1590 -> 1340 lm	Sıva Üstü	24 saat

* Acilde: Sadece enerji kesildiğinde aydınlatır.

** Lümen değerlerinde, büyük değer 60. saniyedeki ölçümü, küçük değer ise 3 saat sonundaki değeri gösterir.



ŞEBEKE DEĞERLERİ

ÜRÜN KODU	ŞEBEKEDEN ÇEKİLEN GÜÇ (W)*	ŞEBEKEDEN ÇEKİLEN AKIM (A)*	GÜÇ FAKTÖRÜ (PF) *	KUTU ÖLÇÜSÜ (mm)	AĞIRLIK (kg)	KOLİ ADEDİ
AA209-PW2/DALI	1,25 - 8,90	0,010 - 0,058	0,50 - 0,67	90 x 240 x 200	4,00	1


* Elektriksel değerler 230 V şebeke voltajı altında ölçülmüştür.

Maksimum değerler boş akülerle ölçülen değerleri, minimum değerler dolu akülerle ölçülen değerleri göstermektedir.

BAĞLANTI ŞEMASI

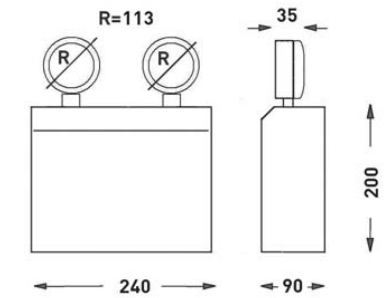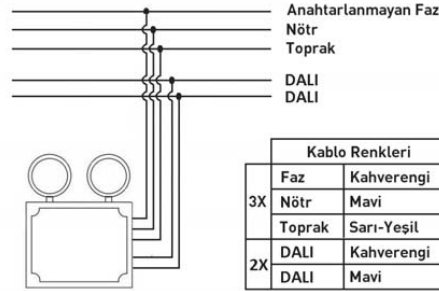

IŞIK DAĞILIM EĞRİSİ

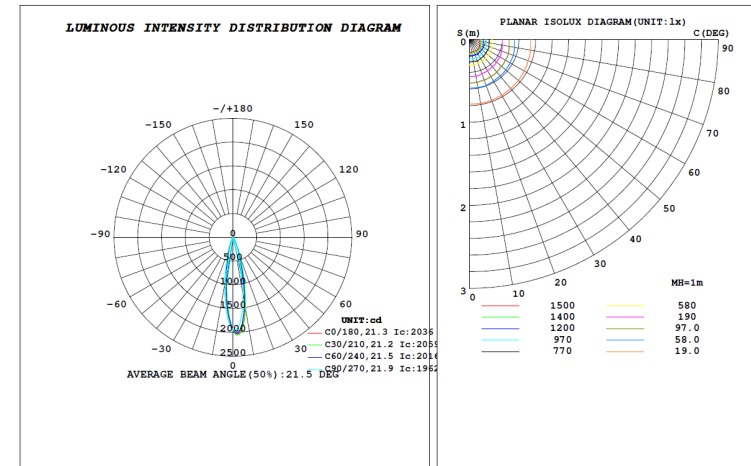

* Yukarıdaki grafik tek fara ait ışık dağılım eğrisini göstermektedir.