


5eş A

ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ – LED RİNA-E

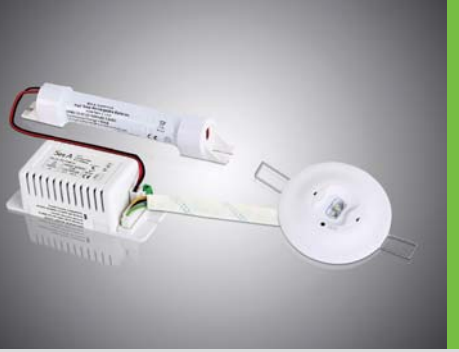

SMD POWER LED uygulaması
Uzun LED ömrü (50.000 saat)
Anahtarlanmayan fazın kesilmesiyle devreye girme
Acil durumda 3 saat çalışma süresi
Yeşil LED'li durum göstergesi
Acil durum test butonu
Yüksek sıcaklığa dayanıklı, endüstriyel tip Ni-Cd batarya
Batarya aşırı şarj ve deşarj koruması
Polikarbonat gövde
Sıva altı kullanıma uygun
Asimetrik lensli
Opsiyonel - Simetrik lens uygulaması
Opsiyonel - Sıva üstü uygulama


ŞEBEKE DEĞERLERİ

ÜRÜN KODU	BATARYA DEĞERLERİ	ŞEBEKEDEN ÇEKİLEN GÜÇ (W)*	ŞEBEKEDEN ÇEKİLEN AKIM (A)*	GÜÇ FAKTÖRÜ (PF)*	KUTU ÖLÇÜSÜ (mm)	AĞIRLIK (kg)	KOLİ ADEDİ
AA104-RINA-E/1W	3,6V / 900mAh	1,75	0,009	0,84	Spot: 100 x 100 x 25 Acil Kit: 44 x 110 x 36	0,065 0,235	1
AA104-RINA-E/2W	3,6V / 1200mAh	1,80	0,009	0,84	Spot: 100 x 100 x 25 Acil Kit: 44 x 110 x 36	0,065 0,235	1
AA104-RINA-E/3W	3,6V / 1800mAh	1,80	0,009	0,84	Spot: 100 x 100 x 25 Acil Kit: 44 x 110 x 36	0,065 0,235	1
AA104-RINA-E/4W	3,6V / 2500mAh	1,80	0,009	0,84	Spot: 100 x 100 x 25 Acil Kit: 44 x 110 x 36	0,065 0,235	1

* Elektriksel değerler 230V şebeke voltajı altında ölçülmüştür.

BATARYA DEĞERLERİ

BATARYA VOLTAJI	BATARYA KAPASİTESİ	BATARYA HÜCRE BOYUTU	BATARYA HÜCRE ÇAP (mm)	BATARYA HÜCRE SAYISI	BATARYA BOYUTLARI EN x BOY x YÜK. (mm)	AĞIRLIK (kg)
3,6V	900mAh	AA	15	3	15 x 153±3 x 15	0,085
3,6V	1200mAh	SC	23	3	23 x 129±3 x 23	0,150
3,6V	1800mAh	SC	23	3	23 x 129±3 x 23	0,150
3,6V	2500mAh	C	26	3	26 x 150±3 x 26	0,240

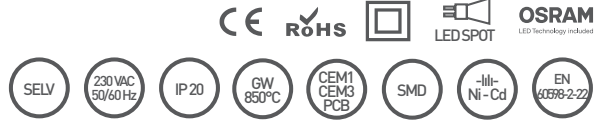

EN 60598-1 güvenlik ve EN 60598-2-22 fonksiyon standartları ile uyumludur.

TEKNİK DEĞERLER

ÇALIŞMA VOLTAJI :	230 VAC 50/60 Hz	AYDINLATMA YÖNTEMİ :	Power LED
ORTAM SICAKLIĞI (ta) :	0 °C ... +40 °C	DİFÜZÖR :	Simetrik / Asimetrik LENS
ACİL YANMA SÜRESİ :	3 saat	KORUMA SINIFI :	IP 20
BATARYA ŞARJ SÜRESİ :	24/48 saat	İZOLASYON SINIFI :	II
BATARYA TİPİ :	3,6V Ni-Cd		


ÜRÜN LİSTESİ

ÜRÜN KODU	ACİL YANMA SÜRESİ	ÇALIŞMA MODU*	IŞIK KAYNAĞI	IŞIK ŞİDDETİ ACİLDE**	MONTAJ ŞEKLİ	ŞARJ SÜRESİ
AA104-RINA-E/1W	3 saat	Acilde	Power LED	- / 90 -> 65 lm	Sıva Altı / Sıva Üstü	24 saat
AA104-RINA-E/2W	3 saat	Acilde	Power LED	- / 170 -> 125 lm	Sıva Altı / Sıva Üstü	48 saat
AA104-RINA-E/3W	3 saat	Acilde	Power LED	- / 260 -> 195 lm	Sıva Altı / Sıva Üstü	48 saat
AA104-RINA-E/4W	3 saat	Acilde	Power LED	- / 350 -> 260 lm	Sıva Altı / Sıva Üstü	48 saat


* Acilde: Sadece enerji kesildiğinde aydınlatır.

** Lümen değerlerinde, büyük değer 60 saniyedeki ölçümü, küçük değer ise 3 saatin sonundaki değeri belirtir.


BAĞLANTI ŞEMASI

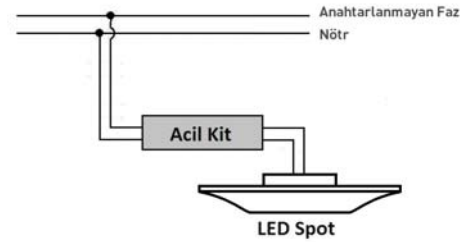

SIVA ALTI MONTAJ ÖLÇÜSÜ



TEKNİK ÇİZİM (LED SPOT)

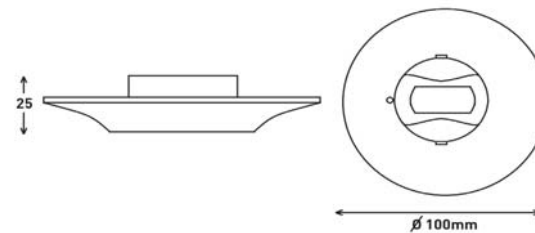

TEKNİK ÇİZİM (ACİL KİT)

