


ÜRÜN KODU	ŞEBEKEDEN ÇEKİLEN GÜÇ (W)*	ŞEBEKEDEN ÇEKİLEN AKIM (A)*	KUTU ÖLÇÜSÜ (mm)	AĞIRLIK (kg)	KOLİ ADEDİ
BYPL04-S-LED/3H	1,5	0,230	100 x 300 x 42	0,400	1
BYPL04-A-LED/3H	0,6	0,080	100 x 300 x 42	0,350	1

\* Elektriksel değerler 230 V şebeke voltajı altında ölçülmüştür.




İç mekanda kullanım  
Polikarbon gövde ve cam  
SMD LED uygulaması  
Yüksek enerji tasarrufu  
Uzun LED ömrü (50.000 saat)  
Anahtarlanmayan fazın kesilmesiyle devreye girme  
Acil durumda 3 saat çalışma süresi  
Yesil LED'li batarya sarj göstergesi  
Acil durum test butonu  
Yüksek sıcaklığa dayanıklı, endüstriyel tip Ni-Cd batarya  
Batarya aşırı şarj ve deşarj koruması  
Duvara veya tavana montaj imkanı

### ŞEBEKE BAĞLANTISI

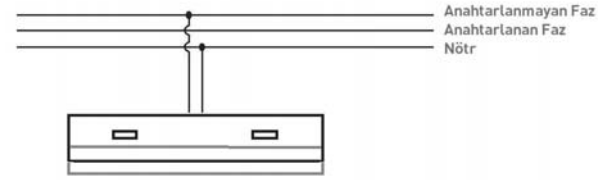

### TEKNİK ÇİZİM / SIVA ÜSTÜ

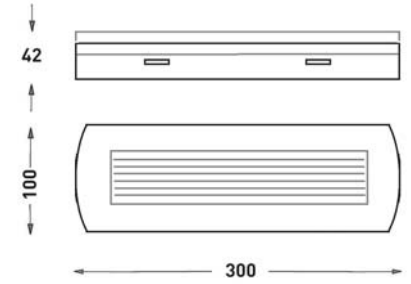

EN 60598-1 güvenlik ve EN 60598-2-22 fonksiyon standartları ile uyumludur.

### TEKNİK DEĞERLER

ÇALIŞMA VOLTAJI :	230 VAC 50/60 Hz	AYDINLATMA YÖNTEMİ :	SMD LED
ORTAM SICAKLIĞI (ta) :	0 °C ... +40 °C	DİFÜZÖR :	Polikarbonat Cam
ACİL YANMA SÜRESİ :	3 saat	KORUMA SINIFI :	IP 20
BATARYA ŞARJ SÜRESİ :	24 saat	İZOLASYON SINIFI :	II
BATARYA TİPİ :	2,4 V Ni-Cd		

### ÜRÜN LİSTESİ

ÜRÜN KODU	ACİL YANMA SÜRESİ	ÇALIŞMA MODU*	IŞIK KAYNAĞI	IŞIK ŞİDDETİ ENERJİDE/ACİLDE**	YÖNLENDİRME ŞEKLİ	ŞARJ SÜRESİ
BYPL04-S-LED/3H	3 saat	Sürekli	SMD LED	100 lm / 100->70 lm	Sıva Üstü	24 saat
BYPL04-A-LED/3H	3 saat	Acilde	SMD LED	/ 100->75 lm	Sıva Üstü	24 saat

\* Sürekli: Enerji varken ve kesildiğinde aydınlatır.

Acilde : Sadece enerji kesildiğinde aydınlatır.

\*\* Lümen değerlerinde, büyük değer 60 saniyedeki ölçümü, küçük değer ise 3 saatin sonundaki değeri belirtir.